


Hoe ziet de planning er uit?


We zijn op meerdere plekken in het gebied tegelijkertijd aan het werk. Waar we wanneer aan het werk zijn, ziet u in de tabel en op de kaart van het gebied. Deze planning is onder voorbehoud. De actuele planning vindt u op www.meanderendemaas.nl/uitvoering.

Planning uitvoering project Meanderende Maas

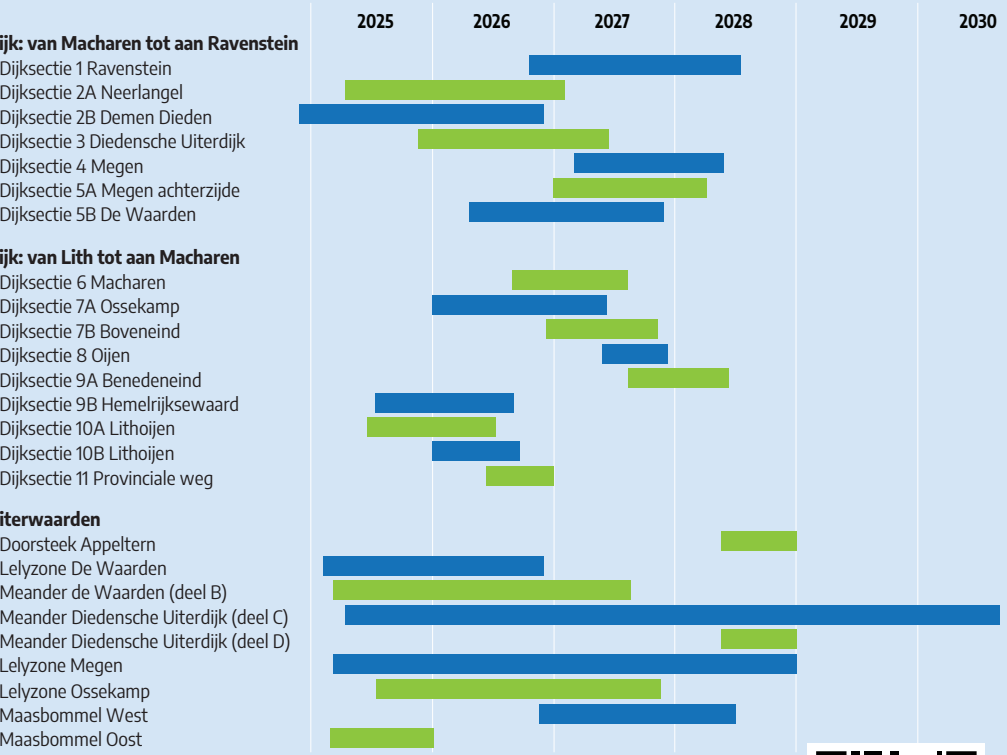

Volg de voortgang, het nieuws en download de Meanderende Maas app

Overzicht indeling werkgebieden langs de Maas

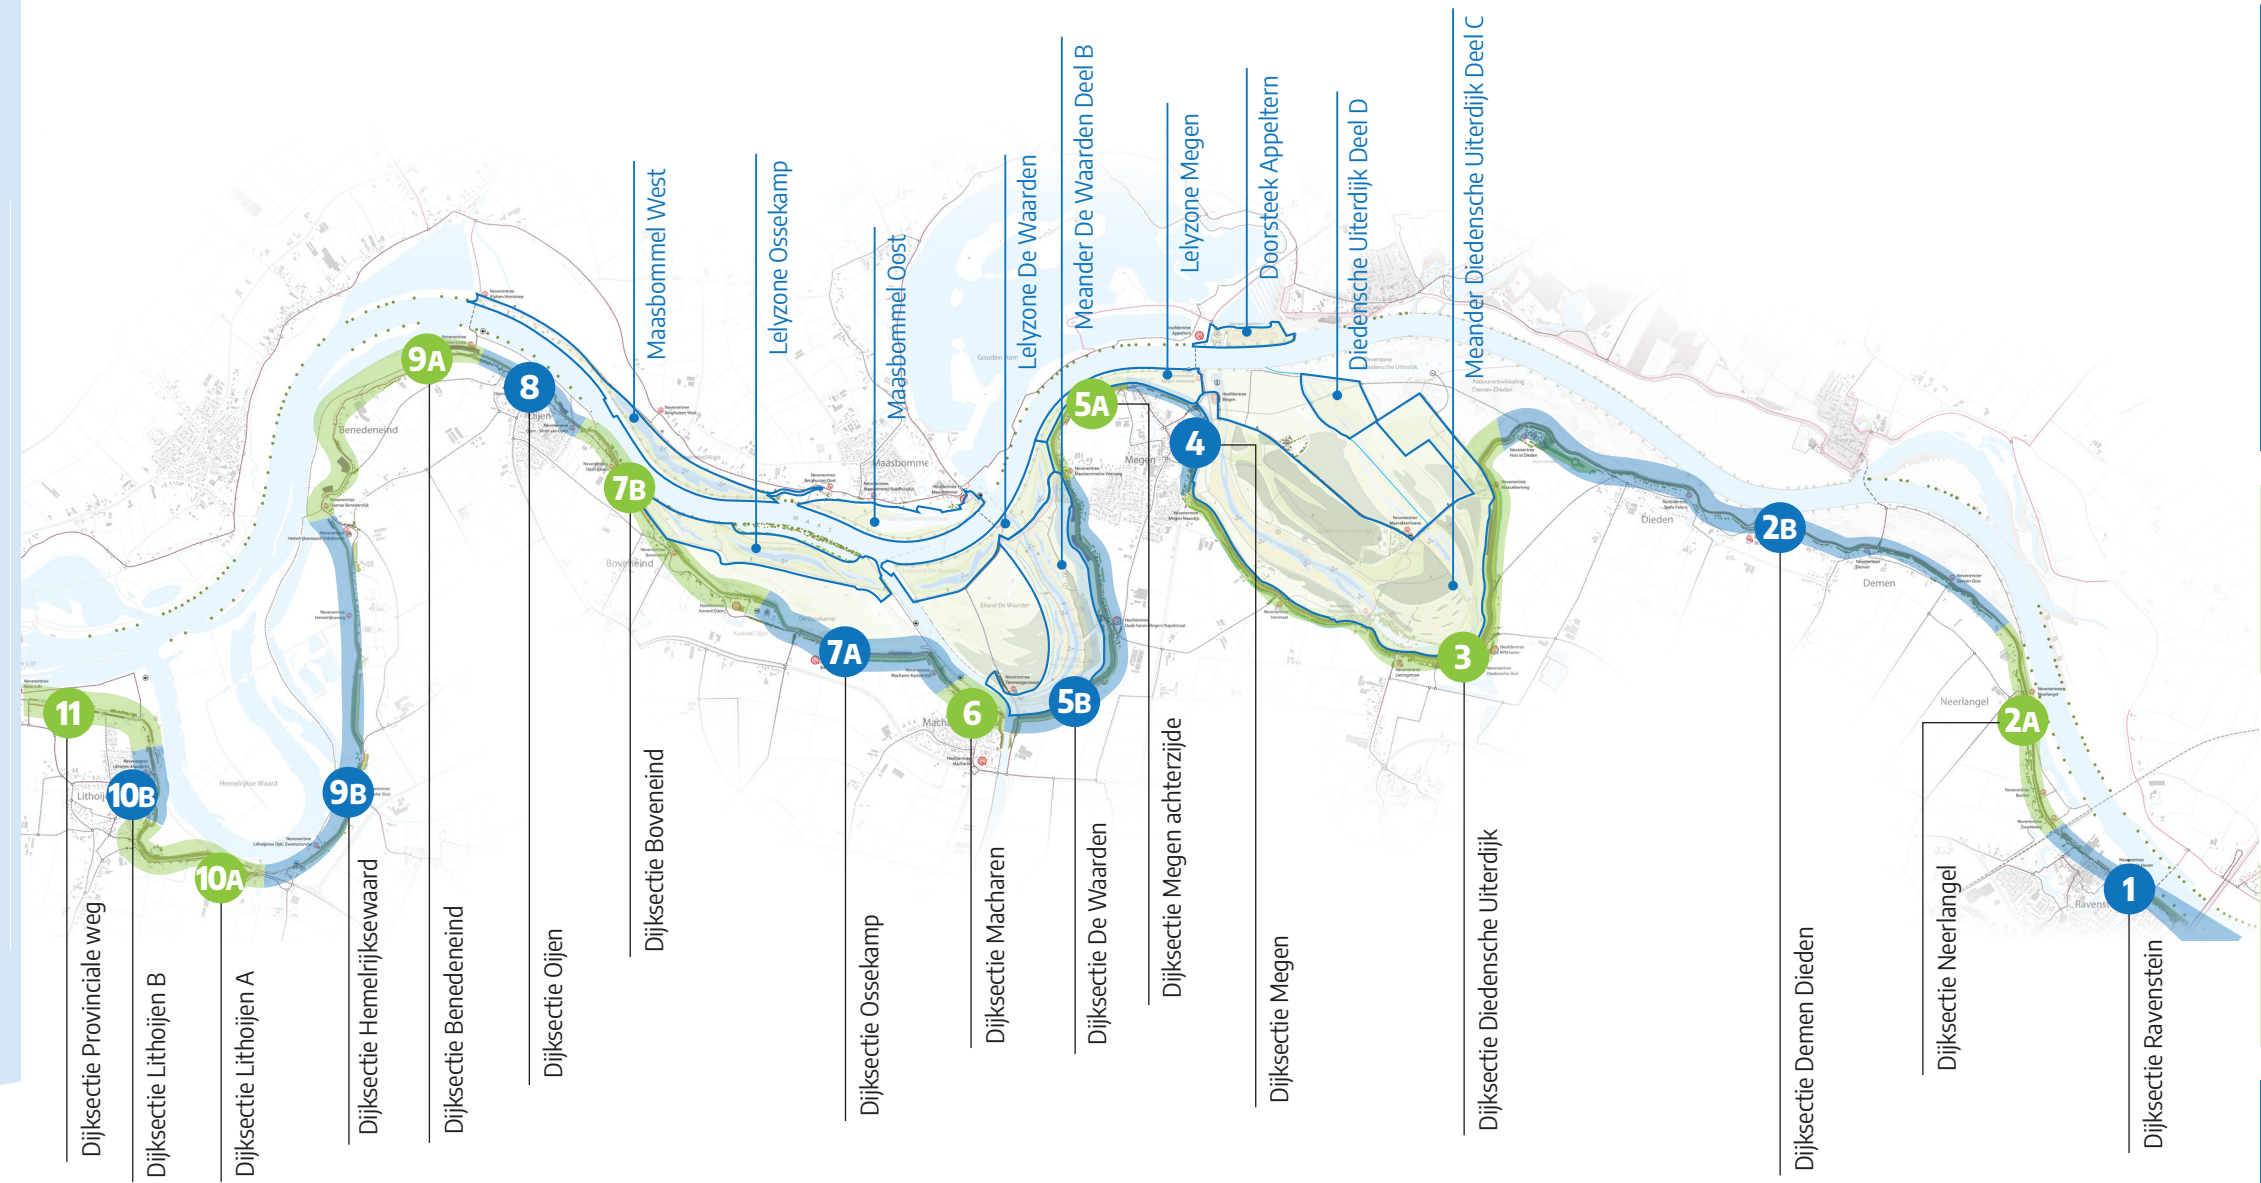

Het project in vogelvlucht

Meer ruimte voor mens, rivier en natuur



Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken. We gaan de Maas aan de Gelderse en Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties en aannemer Boskalis Nederland werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2030: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.



Planning



Dijksectie 9B

Wat gaan we doen?

Start

Inrichten bouwterrein

- Afrastering van het bouwterrein.



Voorbereiding transportroutes en dempen sloot

- Buitendijks (aan de rivierzijde) en binnendijks bij het zonnepark aanleggen van rijplaten om transport van het materiaal hierover te vervoeren in plaats van over de openbare weg.
- Dempen van de sloot buitendijks, om de dijk te kunnen verbreden.



Gefaseerd verwijderen van de weg

- Gefaseerd verwijderen van het asfalt bovenop de dijk. Omleidingsroutes staan aangegeven.



Plaatsen van de damwand

- Aanbrengen damwanden.
- Vanwege de krappe werkruimte en de afstand tot de woningen, gaan de damwanden op de meeste plekken trillingsarm de dijk in, door de wand te drukken. Waar wel ruimte is gebeurt dit door te trillen.
- Na het plaatsen van de damwand vullen we de sleuf met klei.



Verstevigen, verhogen en verplaatsen van de dijk

- Verstevigen van de dijk met klei uit de Hemelrijkswaard en hergebruik van klei uit de huidige dijk.
- Op twee locaties langs de Lithoijensdijk verplaatsen van de dijk richting de Maas.
- Aanbrengen van een grofzandbarrière in de teen van de nieuwe binnendijk tegenover de watersportvereniging, als alternatief voor een damwand. Deze locatie is hier geschikt voor.
- Inklinken van de klei om de dijk zijn stevigheid te geven (ongeveer 3 maanden).



Afbouw

- Dijkvormen herstellen na de rustperiode.
- Gras inzaaien voor versteviging.
- Bomen en hagen planten.
- Weg op de Lithoijensdijk en Ooijense Benedendijk opnieuw aanleggen.
- Bebording, meubilair en trappen plaatsen.
- Inritten naar percelen aanleggen.




Ind

Graven van sleuven voor de damwand

- Een sleuf graven in de teen van de dijk en deels op de kruin van de dijk ter voorbereiding op het plaatsen van de damwanden.
- Het graven gebeurt in fases, zodat woningen en de havens bereikbaar blijven.



9B

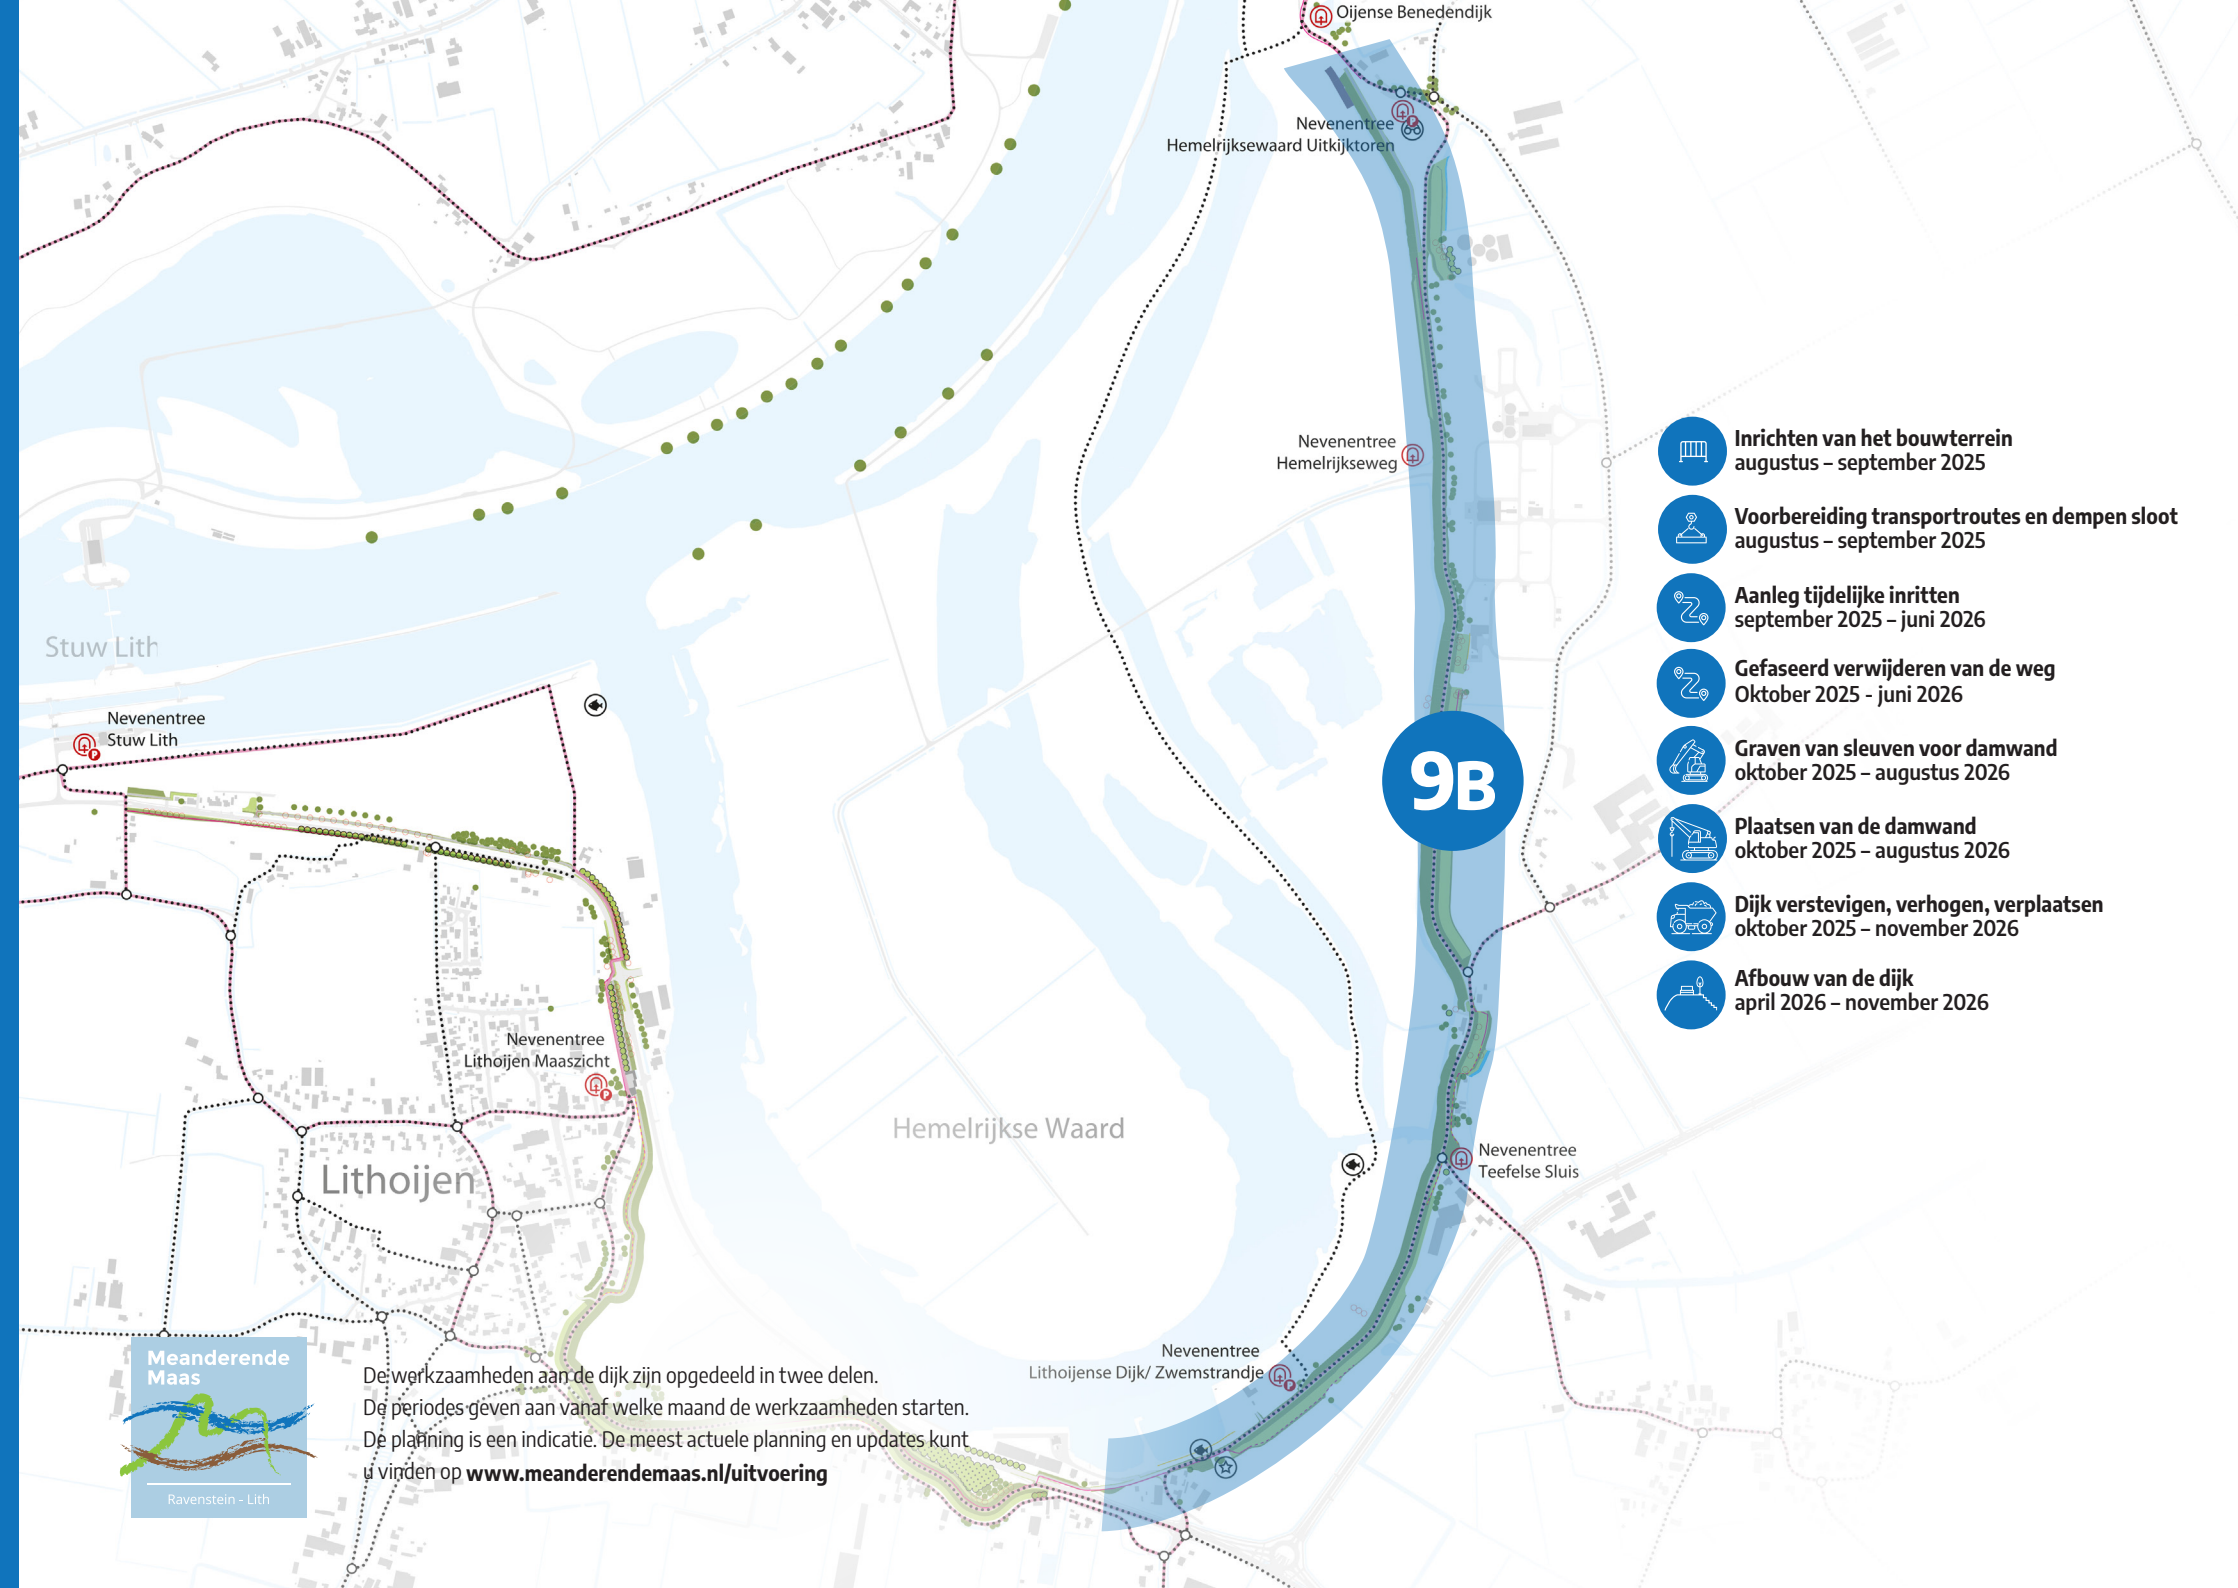

Inrichten van het bouwterrein
augustus – september 2025

Voorbereiding transportroutes en dempen sloot
augustus – september 2025

Aanleg tijdelijke inritten
september 2025 – juni 2026

Gefaseerd verwijderen van de weg
Oktober 2025 – juni 2026

Graven van sleuven voor damwand
oktober 2025 – augustus 2026

Plaatsen van de damwand
oktober 2025 – augustus 2026

Dijk verstevigen, verhogen, verplaatsen
oktober 2025 – november 2026

Afbouw van de dijk
april 2026 – november 2026

De werkzaamheden aan de dijk zijn opgedeeld in twee delen. De periodes geven aan vanaf welke maand de werkzaamheden starten. De planning is een indicatie. De meest actuele planning en updates kunt u vinden op www.meanderendemaas.nl/uitvoering